

①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Gebrauchsmuster**
⑩ **DE 296 06 724 U 1**

⑤1 Int. Cl.⁶:
B 60 R 21/20

②1	Aktenzeichen:	296 06 724.5
②2	Anmeldetag:	15. 4. 96
④7	Eintragungstag:	14. 11. 96
④3	Bekanntmachung im Patentblatt:	2. 1. 97

⑦3 Inhaber:
TRW Occupant Restraint Systems GmbH, 73551
Alfdorf, DE

⑦4 Vertreter:
Prinz und Kollegen, 81241 München

⑤4 Gassack-Modul für ein Fahrzeug

BEST AVAILABLE COPY

DE 296 06 724 U 1

DE 296 06 724 U 1

15. April 1996

5 TRW Occupant Restraint Systems GmbH
Industriestraße 20
D-73551 Alfdorf

10 Unser Zeichen: T 7384 DE
HD/St

Schutzansprüche

15

1. Gassack-Modul (10) für ein Fahrzeug, mit
einer allgemein rohrförmigen Druckgasquelle (12), die an einem
axialen Ende in ihrer Mantelfläche mehrere Ausströmöffnungen (14, 16)
für das Druckgas aufweist,

20

einem langgestreckten Befestigungsstreifen (18) mit einer
Durchströmöffnung (20) an einem axialen Ende und zwei schellenartigen
Klemmabschnitten (22, 24), von denen einer (22) im Bereich der
Durchströmöffnung (20) angeordnet ist und in denen die Druckgasquelle
(12) so festgespannt ist, daß eine Ausströmöffnung (14) gegenüber der
25 Durchströmöffnung (20) liegt und alle anderen durch den schellen-
artigen Befestigungsabschnitt (22) verschlossen sind,

25

einem zusammengefalteten Gassack (30), der über die Durchström-
öffnung (20) mit der Druckgasquelle (12) in Strömungsverbindung steht
und durch das Druckgas entfaltet werden kann,

30

und einem langgestreckten Befestigungsrahmen (32), der im Inneren
des Gassacks (30) angeordnet und mit dem Befestigungsstreifen (18)
verbunden ist.

35

2. Gassack-Modul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der
Befestigungsrahmen (32) und der gefaltete Gassack (30) eine
vormontierte Baugruppe bilden.

15.04.95
- 2 -

3. Gassack-Modul nach einem der Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Druckgasquelle (12) und der Befestigungsstreifen (18) eine vormontierte Baugruppe bilden.

5 4. Gassack-Modul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Befestigungsrahmen (32) mit dem Befestigungsstreifen (18) durch Bolzen (36) verbunden ist, die an dem Befestigungsrahmen (32) festgelegt sind und Halteöffnungen des Gassacks (30) durchqueren, und daß der Gassack (30) zwischen dem
10 Befestigungsstreifen (18) und dem Befestigungsrahmen (32) festgelegt ist.

5. Gassack-Modul nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch eine Gassack-Abdeckung (34), die mit Fixierungsöffnungen versehen ist, die
15 von den Bolzen (36) durchquert werden.

6. Gassack-Modul nach einem der Ansprüche 4 und 5, dadurch gekennzeichnet, daß auf die Bolzen (36) Montagewinkel aufgesetzt sind, mit denen das Modul (10) an dem Fahrzeug befestigt werden kann.
20

Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf eine bevorzugte Ausführungsform beschrieben, die in der Zeichnung dargestellt ist. In dieser zeigen:

- 5 - Fig. 1 eine schematische, teilgeschnittene Seitenansicht eines erfindungsgemäßen Gassack-Moduls;
- Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf den Gassack-Modul von Fig. 1;
- 10 - Fig. 3 einen Schnitt entlang der Linie III-III von Fig. 1;
- Fig. 4 einen Schnitt entlang der Linie IV-IV von Fig. 1;
- 15 - Fig. 5 einen Schnitt entlang der Linie V-V von Fig. 1;
- Fig. 6 eine schematische Seitenansicht eines bei dem Gassack-Modul von Fig. 1 verwendeten Befestigungsstreifens; und
- 20 - Fig. 7 eine schematische Seitenansicht eines bei dem Gassack-Modul von Fig. 1 verwendeten Befestigungsrahmens.

In den Figuren 1 bis 7 ist eine bevorzugte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Gassack-Moduls 10 für ein Fahrzeug dargestellt. Der
25 Gassack-Modul 10 enthält eine allgemein rohrförmige Druckgasquelle 12, die an einem axialen Ende mit zwei Ausströmöffnungen 14 und 16 versehen ist, die in der Mantelfläche der Druckgasquelle 12 angeordnet sind. Die Druckgasquelle 12 ist an einem langgestreckten Befestigungsstreifen 18 befestigt, der an einem axialen Ende mit
30 einer Durchströmöffnung 20 versehen ist, die von einem zylindrischen Fortsatz umgeben ist. Der Befestigungsstreifen 18 weist für die Befestigung der Druckgasquelle 12 zwei schellenartige Klemmabschnitte 22, 24 auf, von denen einer, nämlich der Klemmabschnitt 22, im Bereich der Durchströmöffnung 20 angeordnet ist, während der andere Klemmabschnitt 24 näher an dem anderen axialen Ende des
35 Befestigungsstreifens 18 angeordnet ist. Der Klemmabschnitt 22 ist außerdem im Bereich des Klemmspaltes mit einem Abdeckblech 26

versehen. Die Druckgasquelle 12 ist so in den beiden schellenartigen Klemmabschnitten 22, 24 eingespannt, daß die Ausströmöffnung 14 gegenüber der Durchströmöffnung 20 liegt, während die Ausströmöffnung 16 von dem Abdeckblech 26 verschlossen ist. Zur Erleichterung der Montage der Druckgasquelle 12 ist an dem Befestigungsstreifen 18 ein Anschlagblech 28 ausgebildet, das einen axialen Anschlag für die Druckgasquelle 12 bildet. Der Befestigungsstreifen 18 zusammen mit der an diesem befestigten Druckgasquelle 12 bildet eine erste vormontierte Baugruppe.

10

Mit dieser ersten Baugruppe ist eine zweite vormontierte Baugruppe verbunden, die aus einem Gassack 30, einem im Inneren des Gassacks angeordneten, langgestreckten Befestigungsrahmen 32 und einer Gassack-Abdeckung 34 besteht. Der im Inneren des Gassacks 30 angeordnete Befestigungsrahmen weist eine zu dem zylindrischen Fortsatz an dem Befestigungsstreifen komplementäre Öffnung auf und ist mit Bolzen 36 versehen, die an dem Befestigungsrahmen 32 festgelegt sind und Halteöffnungen des Gassacks 30 durchqueren. Der Gassack 30 ist auf dem Befestigungsrahmen 32 zusammengefaltet, so daß die Breite der zweiten Baugruppe im wesentlichen der Breite der ersten Baugruppe entspricht. Auf den zusammengefalteten Gassack ist die Gassack-Abdeckung 34 aufgesetzt, die mit Fixierungsöffnungen versehen ist, die ebenfalls von den Bolzen 36 durchquert werden. Somit sind der Gassack 30, der Befestigungsrahmen 32 und die Gassack-Abdeckung 34 relativ zueinander durch die Bolzen 36 als die zweite vormontierte Baugruppe fixiert.

25

Die beiden Baugruppen werden miteinander verbunden, indem die zweite Baugruppe so auf die erste Baugruppe aufgesetzt wird, daß die Bolzen 36 durch zugeordnete Öffnungen 38 des Befestigungsstreifens 18 hindurchgesteckt werden. Das Eingreifen des zylindrischen Fortsatzes des Befestigungsstreifens in die komplementäre Öffnung des Befestigungsrahmens unterstützt die Fixierung der beiden Baugruppen relativ zueinander. Dann können auf die Bolzen 36 geeignete (nicht dargestellte) Montagewinkel aufgesetzt werden, mit denen der Gassack-Modul 10 an dem Fahrzeug befestigt werden kann. Schließlich werden auf die Bolzen 36 geeignete Muttern 40 aufgeschraubt, um die erste Baugruppe fest mit der zweiten zu verbinden und durch eine

30

35

Klemmwirkung zwischen dem Befestigungsrahmen 32 und dem Befestigungsstreifen 18 die Gassack-Abdeckung 34 und den Gassack 30 (und möglicherweise die Montagewinkel) festzulegen.

5 Die Funktionsweise des erfindungsgemäßen Gassack-Moduls ist die folgende: Bei Aktivierung der Druckgasquelle durch eine (nicht dargestellte) Auslösesensorik strömt das in der Druckgasquelle 12 enthaltene Druckgas nur aus der Ausströmöffnung 14 aus, da die Ausströmöffnung 16 durch das Abdeckblech 26 verschlossen ist. Der
10 Gassack 30 wird aufgeblasen und entfaltet, wobei zu Beginn des Entfaltungsvorganges die Gassack-Abdeckung 34 aufgerissen wird.

Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung ergeben sich die folgenden Vorteile: Der erfindungsgemäße Gassack-Modul ist besonders
15 kompakt, da die Breite des Moduls den Durchmesser der Druckgasquelle 12 plus die doppelte Wandstärke der Klemmabschnitte im wesentlichen nicht überschreitet. Der Gassack-Modul kann leicht an Druckgasquellen verschiedener Leistung angepaßt werden, da Druckgasquellen annähernd beliebiger Länge eingesetzt werden können, ohne daß dafür der
20 Befestigungsstreifen 18 modifiziert werden muß. Der Gassack-Modul kann aus zwei vormontierten Baugruppen bestehen, wodurch sich eine besondere Flexibilität bei der Montage ergibt. Durch die in leichter Weise an den Bolzen anbringbaren Montagewinkel kann der erfindungsgemäße Gassack-Modul besonders einfach an die jeweiligen
25 Einbauverhältnisse in dem gewünschten Fahrzeug angepaßt werden. Durch die Verminderung des Materialaufwandes für den Befestigungsstreifen 18 auf das konstruktiv notwendige Mindestmaß, also einen langgestreckten Streifen und zwei schellenartige Klemmabschnitte, ergibt sich ein besonders geringes Gewicht des erfindungsgemäßen
30 Gassack-Moduls. Weiterhin ergibt sich eine sehr große Flexibilität hinsichtlich der verwendbaren Gassäcke und der Gassack-Abdeckungen, die in besonders einfacher Weise durch eine Klemmwirkung zwischen dem Befestigungsrahmen 32 und dem Befestigungsstreifen 18 festgelegt werden. Schließlich ist der erfindungsgemäße Gassack-Modul leicht zu
35 demontieren, was Vorteile bei einer eventuellen Wiederverwertung von einzelnen Bestandteilen bietet.

FIG. 1

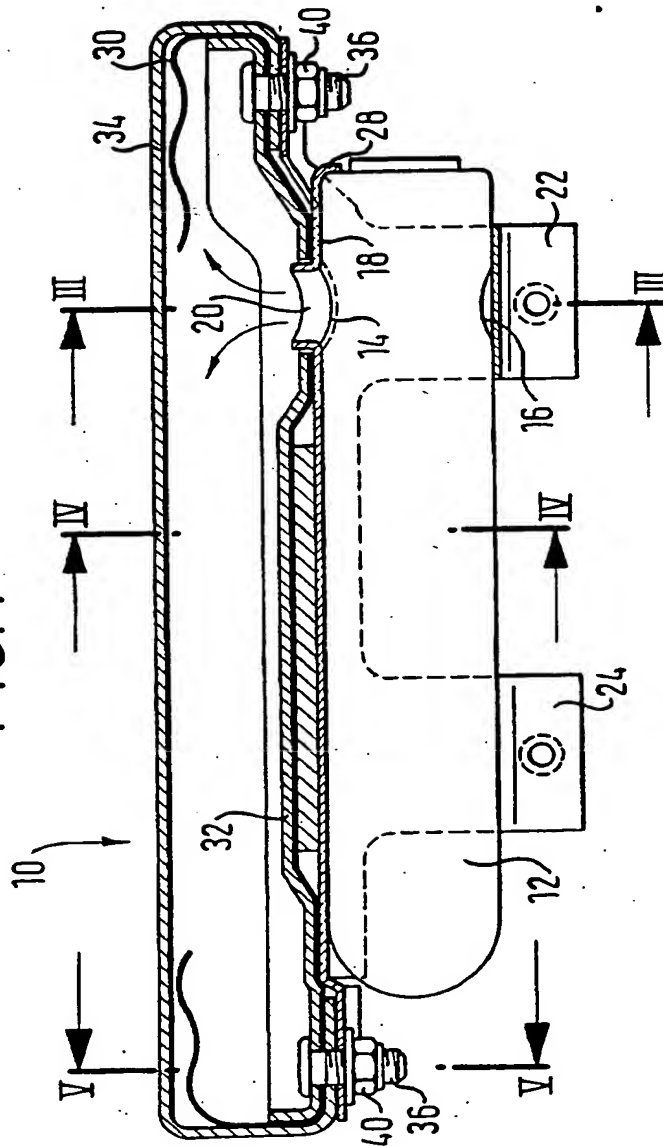


FIG. 2

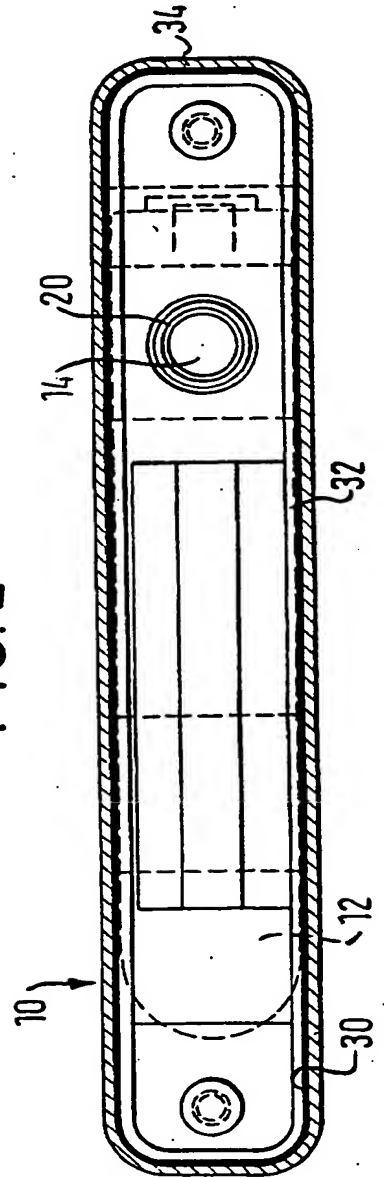


FIG. 3

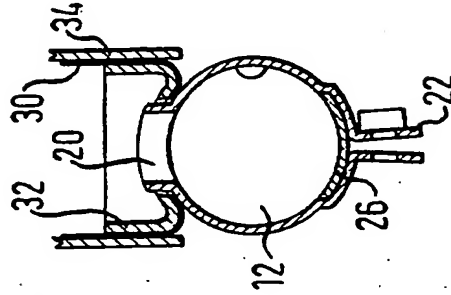


FIG. 4




FIG. 5

